




# HOLLOW CORE WALL (HCW)

Dinding precast Hollow Core Wall (HCW) cocok digunakan untuk bangunan industri ataupun gudang. Hollow Core Wall dapat digunakan sebagai dinding luar ataupun sebagai sekat antar ruangan. Pekerjaan plesteran dan acuan dinding secara konvensional seringkali menjadi kendala besar karena menyebabkan dinding menjadi bergelombang. Dengan menggunakan Hollow Core Wall, mutu beton dan kerataan permukaan akan tetap terjamin karena dibuat di pabrik dengan kontrol kualitas yang tinggi dan ketat.

## SPESIFIKASI PRODUK

Lebar	1.200 mm
Panjang	Sesuai Pesanan
Tebal	120 mm dan 150 mm
Berat	244 kg/m <sup>2</sup> dan 236 kg/m <sup>2</sup>
Mutu Beton	K-450
Permukaan	Beton Expose
Tulangan	PC Wire $\phi$ 5 mm

## PENAMPANG TEBAL HOLLOW CORE WALL (HCW) 120 mm

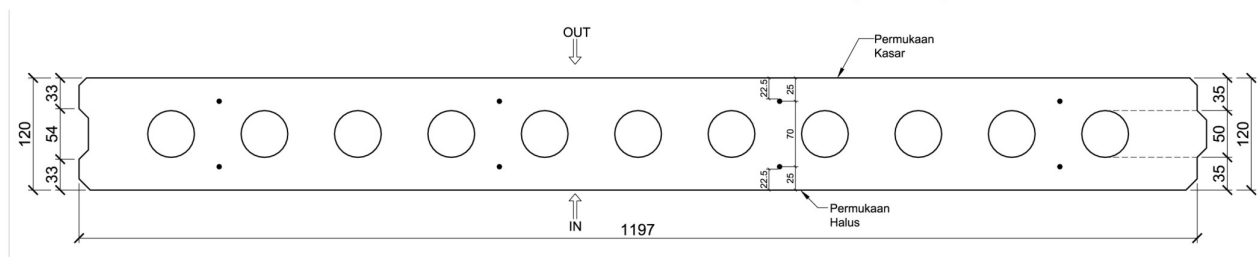

## PENAMPANG TEBAL HOLLOW CORE WALL (HCW) 150 mm

